

# 30-40m Wasser vernebler

**ZERO**  
Emissionen

**100%**  
Elektrisch  
betriebener Motor

**ARBEITEN**  
in Sicherheit

**Wasser**  
sparen

**NIEDRIG**  
Wartung



**15kVA**

Generator erforderlich

**R.O.T.**  
SYSTEM

## Entwickelt und erstellt für ihre Bedürfnisse

Krone aus  
rostfreiem  
Stahl mit 24 Düsen

zentral  
Augenlifting

Lüfter  
Durchmesser  
900mm



### TKS-40

**T-ZERO PRO**

Ein langlebiger Allrounder  
und respektvoll  
de l'environnement



**TRIME**  
Dust Suppression

## TKS-40

T-ZERO PRO



**KEINE PFÜTZEN**  
sauberes und sicheres Arbeiten

## ANWENDUNGEN



Konstruktionen



Demolitions



Bergbaubetrieb



Recycling

## MERKMALE

- ✓ Integriertes Bedienfeld
- ✓ SMART START SYSTEM
- ✓ Not-Aus-Schalter
- ✓ Phasenwender
- ✓ 1 Wasserpumpe 2,2 kW
- ✓ 2 Selbstansaugende Pumpe für externe Anschluss Tank 0,05 kW (je)
- ✓ Wasserdruckanzeige
- ✓ Wassersicherheitsdruckschalter
- ✓ Manuelles Wasserablasssystem
- ✓ Zentrale Hebeöse
- ✓ Gabelstaplertaschen
- ✓ Edelstahlkrone mit 24 Düsen
- ✓ 3 höhenverstellbare Stabilisatoren
- ✓ Ausgestattet mit großen Rädern für den Einsatz im Gelände

## OPTIONEN


- ✓ 60-Hz-Version / 380/480 V
- ✓ Netzstecker 32 A - 110 V, 50 Hz
- ✓ Anhängerkupplung



einfache Handhabung &amp; Transportierbarkeit

# 30-40m

## Wasser vernebler

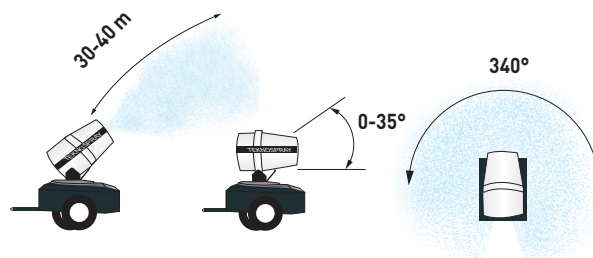


## Technische Daten


Elektrische Motorleistung (kW)	7,5
Einlassstopfen	400V3P+N+T 50Hz 32A
Durchmesser des Ventilators (mm)	900
Wasserverbrauch (l/m)	37 - 43
Erfassungsbereich (m)	30 - 40
Wasseranschluss	UNI 45 or STORZ or CAMLOCK
Max. Wasserwurfhöhe (m)	10
Min. Einlass Wasserdruck (bar)	1.0
Erforderlicher Generator (kVA)	15
Wasserzulaufilter (Mesh)	60
Y-Filter (µm)	500
Elektrisches Kippsystem	0 - 35°
Automatische Oszillation (Arbeitswinkel manuell einstellbar)	0 - 340° manuelle Bereichseinstellung
Abmessungen min (mm)	2077x1836x2230
Abmessungen max (mm)	2877x1836x2230
Gewicht (kg)	800



**Fernbedienung, 50m Reichweite**  
programmierbare Funktion „Zyklus“ zum Starten  
Elektromotor-Wasserpumpen-Oszillation mit  
nur einem Knopf



**Automatisch**  
Oszillation 0 - 340°  
manuelle  
Bereichseinstellung



**Elektrisch**  
Kippsystem



## SICHERHEIT

Reduzieren Sie Staub für eine gesunde und sichere Umgebung

Sicherheits-Automatikkupplung gemäß HSE-Norm

Fernbedienung mit voller Bedienung

- Start/Stopp
- Neigung nach oben/unten
- links/rechts/auto abbiegen



TRIME®

Sales Dept. +39 0382 406 252 - [www.trime.it](http://www.trime.it) - [info@trime.it](mailto:info@trime.it)