

# Ihre Bedürfnisse Entwickelt und erstellt für

Entwickelt, um zu bieten  
Ein außergewöhnliches  
Leistungs niveau für jeden  
Intervention sur chantier,  
garantiert ein Gleichgewicht  
parfait entre puissance et  
Einfachheit der Nutzung.

## TKS-40 MONSTER

**T-ZERO<sup>PRO</sup>**

zentral  
Augenlifting

Lüfter  
Durchmesser  
900mm

Krone aus  
rostfreiem  
Stahl mit 24 Düsen



Integriertes  
Antriebssystem mit Wi-Fi-  
Fernbedienungskonsole



**9kVA**

Generator erforderlich



**Ein langlebiger Allrounder  
und respektvoll  
de l'environnement**

**30-40m**  
**Wasser**  
**vernebler**

**ZERO**  
Emissionen

**100%**  
Elektrisch  
betriebener Motor

**ARBEITEN**  
in Sicherheit

**Wasser**  
Sparen

**NIEDRIG**  
Wartung




**TRIME®**  
Dust Suppression

**ANWENDUNGEN****MERKMALE**

- ✓ SMART START SYSTEM
- ✓ Wasserpumpe
- ✓ Wasserdruckanzeige
- ✓ 1 Wasserpumpe 2,2 kW
- ✓ 2 Selbstansaugende Pumpe für externe Anschluss Tank 0,05 kW (je)
- ✓ Wassersicherheitsdruckschalter
- ✓ Manuelles Wasserablasssystem
- ✓ Integrierter Wassertank
- ✓ Edelstahlkrone mit 24 Düsen
- ✓ Elektrisch verstellbare Kanone
- ✓ Hydraulisch klappbarer 10-Meter-Hubmast
- ✓ Robuste Hebeösen
- ✓ Kabel im Mast geschützt mit automatischer Aufrollung
- ✓ Leistungsschalter für elektrischen Schutz
- ✓ Hocheffizienter Kubota-Motor in Verbindung mit einem leistungsstarken Linz Electric Generator
- ✓ Breiter Raupenfahrwerk für sicheren und stabilen Stand in jeder Situation
- ✓ Konstantwaagerecht dank dynamischer Nivelliertechnologie
- ✓ Integriertes Antriebssystem mit WLAN-Fernbedienung

**OPTIONEN**

- ✓ 60-Hz-Version / 380/480 V
- ✓ Netzstecker 32 A - 110 V, 50 Hz




breiter Raupenunterwagen  
in jeder Situation sicher und stabil zu sein



Längs-/Querneigung  
Automatische Nivellierung ± 15°


# 30-40m Wasser vernebler

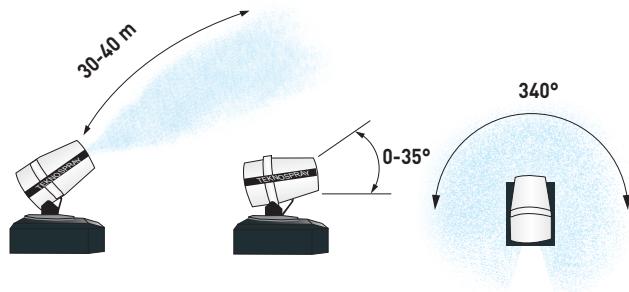**Technische Daten**

Elektrische Motorleistung (kW)	<b>5</b>
Durchmesser des Ventilators (mm)	<b>800</b>
Wasserverbrauch (l/m) 37 - 43	<b>37 - 43</b>
Erfassungsbereich ohne Wind (m)	<b>30 - 40</b>
Max. Wasserwurfhöhe (m)	<b>20</b>
Wasseranschluss	<b>UNI 45 or STORZ or CAMLOCK</b>
Wasserzulauffilter (Maschenweite)	<b>60</b>
Y Filter (µm)	<b>500</b>
Elektrisches Kippsystem	<b>0 - 35°</b>
Automatische Oszillation	<b>0 - 340°</b>
Höhe des Turms (m)	<b>10</b>
Motor (Diesel)	<b>Kubota D1105</b>
Abmessungen (mm)	<b>4800x1830x2600</b>
Gewicht (kg)	<b>2525</b>
<b>Stromerzeuger</b>	
Kraftstofftank (kWA)	<b>150</b>
Verbrauch (l/h)	<b>2</b>
Laufzeit (h)	<b>75</b>
Stromerzeuger (kVA)	<b>9</b>
Spannung (VDC)	<b>48</b>
Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h)	<b>2,2</b>
Bruttogewicht (kg)	<b>3500</b>



Fernbedienung, 50m Reichweite  
programmierbare Funktion „Zyklus“ zum Starten  
Elektromotor-Wasserpumpen-Oszillation mit  
nur einem Knopf



Automatisch  
Oszillation 0 - 340°  
manuelle  
Bereichseinstellung



Elektrisch  
Kippystem

**SICHERHEIT**

- Reduzieren Sie Staub für eine gesunde und sichere Umgebung
- Sicherheits-Automatikkupplung gemäß HSE-Norm
- Fernbedienung mit voller Bedienung
  - Start/Stopp
  - Neigung nach oben/unten
  - links/rechts/auto abbiegen