

Ihre Bedürfnisse Entwickelt und erstellt für

Entwickelt, um zu bieten
Ein außergewöhnliches
Leistungsniveau für jeden
Intervention sur chantier,
garantiert ein Gleichgewicht
parfait entre puissance et
Einfachheit der Nutzung.

TKS-50

T-ZERO[®] PRO

Lüfter
Durchmesser
900mm

zentral
Augenlifting

Krone aus
rostfreiem
Stahl mit **24 Düsen**

ZERO
Emissionen

100%
Elektrisch
betriebener Motor

ARBEITEN
in Sicherheit

wasser
Sparen

NIEDRIG
Wartung



20kVA

Generator erforderlich

**R.O.T.
SYSTEM**



**Ein langlebiger Allrounder
und respektvoll
de l'environnement**

TRIME[®]
Dust Suppression

40-50m
Wasser vernebler

TKS-50**T-ZERO^{PRO}**

KEINE PFÜTZEN
sauberes und sicheres Arbeiten

ANWENDUNGEN

Konstruktionen



Demolitions



Bergbaubetrieb



Recycling

MERKMALE

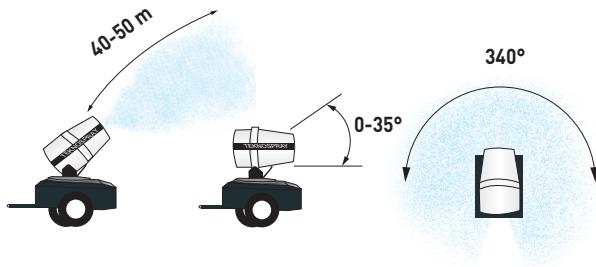
- ✓ Integriertes Bedienfeld
- ✓ SMART START SYSTEM
- ✓ Not-Aus-Schalter
- ✓ Phasenwender
- ✓ 1 Wasserpumpe 2,2 kW
- ✓ 2 Selbstansaugende Pumpe für externe Anschluss Tank 0,05 kW (je)
- ✓ Wasserdruckanzeige
- ✓ Wassersicherheitsdruckschalter
- ✓ Manuelles Wasserablasssystem
- ✓ Zentrale Hebeöse
- ✓ Gabelstaplertaschen
- ✓ Edelstahlkrone mit 24 Düsen
- ✓ 3 höhenverstellbare Stabilisatoren
- ✓ Ausgestattet mit großen Rädern für den Einsatz im Gelände

OPTIONS

- ✓ 60-Hz-Version / 380/480 V
- ✓ Netzstecker 32 A - 110 V, 50 Hz
- ✓ Anhängerkupplung

**einfache Handhabung & Transportierbarkeit**

40-50m Wasser vernebler

**Technische Daten**

Elektrische Motorleistung (kW)	15
Einlassstopfen	400V3P+N+T 50Hz 32A
Durchmesser des Ventilators (mm)	900
Wasserverbrauch (l/m)	37 - 43
Erfassungsbereich (ohne Wind)(m)	40 - 50
Wasseranschluss	UNI 45 or STORZ or CAMLOCK
Max. Wasserwurfhöhe (m)	15
Min. Einlass Wasserdruck (bar)	1.0
Erforderlicher Generator (kVA)	20
Wasserzulauffilter (Mesh)	60
Y-Filter (µm)	500
Elektrisches Kippsystem	0 - 35°
Automatische Oszillation	0 - 340°
Abmessungen min (mm)	2077x1836x2230
Abmessungen max (mm)	2877x1836x2230
Gewicht (kg)	840



Fernbedienung, 50m Reichweite
programmierbare Funktion „Zyklus“ zum Starten
Elektromotor-Wasserpumpen-Oszillation mit
nur einem Knopf



Automatisch
Oszillation 0 - 340°
manuelle
Bereichseinstellung



Elektrisch
Kippsystem

**SICHERHEIT**

- Reduzieren Sie Staub für eine gesunde und sichere Umgebung
- Sicherheits-Automatikkupplung gemäß HSE-Norm
- Fernbedienung mit voller Bedienung
 - Start/Stopp
 - Neigung nach oben/unten
 - links/rechts/auto abbiegen