

Ihre Bedürfnisse  
Entwickelt und erstellt für

Entwickelt, um zu bieten  
Ein außergewöhnliches  
Leistungsniveau für jeden  
Intervention sur chantier,  
garantiert ein Gleichgewicht  
parfait entre puissance et  
Einfachheit der Nutzung.



## TKS-60



Ein langlebiger Allrounder  
und respektvoll  
de l'environnement

**50-60m**  
**Wasser**  
**vernebler**

**ZERO**  
Emissionen

**100%**  
Elektrisch  
betriebener Motor

**ARBEITEN**  
in Sicherheit

**Wasser**  
sparen

**NIEDRIG**  
Wartung



**30kVA**

Generator erforderlich

**R.O.T.**  
SYSTEM

**TKS-60****T-ZERO<sup>PRO</sup>****ANWENDUNGEN****MERKMALE**

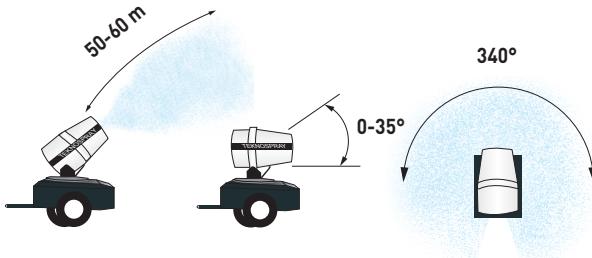
- ✓ Integriertes Bedienfeld
- ✓ SMART START SYSTEM
- ✓ Not-Aus-Schalter
- ✓ Phasenwender
- ✓ **1 Wasserpumpe 2,2 kW**
- ✓ **2 Selbstansaugende Pumpe für externe Anschluss Tank 0,05 kW (je)**
- ✓ Wasserdruckanzeige
- ✓ Wassersicherheitsdruckschalter
- ✓ Manuelles Wasserablasssystem
- ✓ Zentrale Hebeöse
- ✓ Gabelstaplertaschen
- ✓ Edelstahlkrone mit 24 Düsen
- ✓ 3 höhenverstellbare Stabilisatoren
- ✓ Ausgestattet mit großen Rädern für den Einsatz im Gelände

**OPTIONEN**

- ✓ 60-Hz-Version / 380/480 V
- ✓ Netzstecker 32 A - 110 V, 50 Hz
- ✓ Anhängerkupplung

**einfache Handhabung & Transportierbarkeit**

# 50-60m Wasser vernebler

**Technische Daten**

Elektrische Motorleistung (kW)	<b>22</b>
Einlassstopfen	<b>400V3P+N+T 50Hz 32A</b>
Durchmesser des Ventilators (mm)	<b>900</b>
Wasserverbrauch (l/m)	<b>37 - 43</b>
Erfassungsbereich (ohne Wind)(m)	<b>50 - 60</b>
Wasseranschluss	<b>UNI 45 or STORZ or CAMLOCK</b>
Max. Wasserwurfhöhe (m)	<b>20</b>
Min. Einlass Wasserdruk (bar)	<b>1.0</b>
Erforderlicher Generator (kVA)	<b>30</b>
Wasserzulauffilter (Mesh)	<b>60</b>
Y-Filter (µm)	<b>500</b>
Elektrisches Kippsystem	<b>0 - 35°</b>
Automatische Oszillation	<b>0 - 340°</b>
Abmessungen min (mm)	<b>2077x1836x2230</b>
Abmessungen max (mm)	<b>2877x1836x2230</b>
Gewicht (kg)	<b>920</b>



Fernbedienung, 50m Reichweite  
programmierbare Funktion „Zyklus“ zum Starten  
Elektromotor-Wasserpumpen-Oszillation mit  
nur einem Knopf



Automatisch  
Oszillation 0 - 340°  
manuelle  
Bereichseinstellung



Elektrisch  
Kippsystem

**SICHERHEIT**

Reduzieren Sie Staub für eine gesunde und sichere Umgebung

Sicherheits-Automatikkupplung gemäß HSE-Norm

Fernbedienung mit voller Bedienung

- Start/Stopp
- Neigung nach oben/unten
- links/rechts/auto abbiegen