

70-80m Wasser vernebler


ZERO
Emissionen

100%
Elektrisch
betriebener Motor

ARBEITEN
in Sicherheit

Wasser
sparen

NIEDRIG
Wartung



90kVA
Generator erforderlich

R.O.T.
SYSTEM

Entwickelt und erstellt für Ihre Bedürfnisse

Entwickelt, um zu bieten
Ein außergewöhnliches
Leistungsniveau für jeden
Intervention sur chantier,
garantiert ein Gleichgewicht
parfait entre puissance et
Einfachheit der Nutzung.

TKS-80
SKID

T-ZERO PRO

Krone aus
rostfreiem
Stahl mit **36 Düsen**

Lüfter
Durchmesser
900mm



Ein langlebiger Allrounder
und respektvoll
de l'environnement



TRIME
Dust Suppression

TKS-80 SKID

T-ZERO^{PRO}

KEINE PFÜTZEN
sauberes und sicheres Arbeiten

ANWENDUNGEN



Konstruktionen



Demolitions



Bergbaubetrieb



Recycling

MERKMALE

- ✓ Integriertes Bedienfeld
- ✓ Smart-Start-System
- ✓ Not-Aus-Schalter
- ✓ Separater Schrank
- ✓ Wasserpumpe 4 kW
- ✓ 2 selbstansaugende Pumpen für externen Anschluss 0,05 kW (jeweils)
- ✓ Wasserdruckmanometer
- ✓ Wassersicherheitsdruckschalter
- ✓ Manuelles Wasserablasssystem
- ✓ Hebeöse
- ✓ Gabelstaplertaschen
- ✓ Edelstahlkrone mit 36 Düsen
- ✓ Verzinkter Skid-Unterbau mit Gabelstaplertaschen


OPTIONEN

- ✓ 60-Hz-Version / 380/480 V
- ✓ Netzstecker 32 A - 110 V, 50 Hz
- ✓ Anhängerkupplung



einfache Handhabung & Transportierbarkeit

70-80m Wasser vernebler

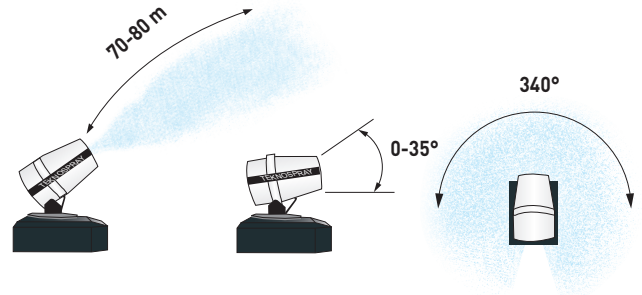


Technische Daten

Elektrische Motorleistung (kW)	45
Einlassstopfen	400V3P+N+T 50Hz 32A
Durchmesser des Ventilators (mm)	1050
Wasserverbrauch (l/m)	115 - 130
Erfassungsbereich (m)	70-80 (Windstille Bedingungen)
Wasseranschluss	UNI 45 or STORZ or CAMLOCK
Max. Wasserwurfhöhe (m)	30
Min. Einlass Wasserdruck (bar)	1.0
Erforderlicher Generator (kVA)	90
Wasserzulaufilter (Mesh)	60
Y-Filter (µm)	500
Elektrisches Kippsystem	0 - 35°
Automatische Oszillation (Arbeitswinkel manuell einstellbar)	0 - 340° manuelle Bereichseinstellung
Abmessungen (mm)	2238x1493x2389
Gewicht (kg)	1460



Fernbedienung, 50m Reichweite
programmierbare Funktion „Zyklus“ zum Starten
Elektromotor-Wasserpumpen-Oszillation mit
nur einem Knopf



Automatisch
Oszillation 0 - 340°
manuelle
Bereichseinstellung



Elektrisch
Kippsystem



SICHERHEIT

Reduzieren Sie Staub für eine gesunde und sichere Umgebung

Sicherheits-Automatikkupplung gemäß HSE-Norm

Fernbedienung mit voller Bedienung

- Start/Stopp
- Neigung nach oben/unten
- links/rechts/auto abbiegen


TRIME®

Sales Dept. +39 0382 406 252 - www.trime.it - info@trime.it