


NEBULIZADOR
DE AGUA

Diseñado y creado para tus necesidades

150-160m
nebulizador
de agua 

CERO 
emisiones

100%
Motor eléctrico

 **TRABAJO**
en seguridad

 **Ahorro**
de AGUA

 **BAJO**
mantenimiento

Diseñado para proporcionar
un nivel excepcional de
rendimiento en cada
trabajo en la obra,
garantizando el equilibrio
perfecto en potencia
y facilidad de uso.

Corona de acero
inoxidable
con **72 boquillas**

diámetro
del ventilador
900mm

TKS-160

SKID

T-ZERO PRO



 **R.O.T.**
SISTEMA

Un futuro más sostenible
y respetuoso
con el medio ambiente



TRIME[®]
Dust Suppression

NEBULIZADOR
DE AGUA


TKS-160 SKID

T-ZERO PRO



SIN CHARCOS
Trabajo limpio y seguro

150-160m nebulizador de agua

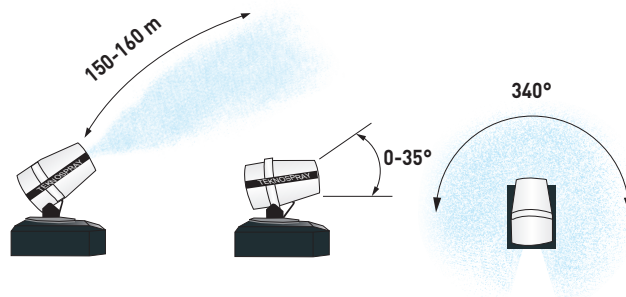

Datos técnicos

Potencia del motor eléctrico (kW)	150
Consumo de agua (l/m)	160 - 180
Cobertura (sin viento) (m)	150 - 160
Altura máxima de proyección de agua (m)	50
Conexión de agua	UNI 45 or STORZ or CAMLOCK
Presión mínima de entrada de agua (bar)	1,0
Filtro de entrada de agua (malla)	60
Filtro Y (µm)	500
Sistema basculante eléctrico	0 - 35°
Oscilación automática	0 - 340°
Dimensiones (mm)	2800x2600x2450
Peso (kg)	3370

APLICACIONES



Construcciones



Demoliciones



Operación minera



Reciclaje

CARACTERÍSTICAS

- ✓ SISTEMA DE ARRANQUE INTELIGENTE
- ✓ Botón de parada de emergencia
- ✓ Cuadro eléctrico independiente
- ✓ Bomba de agua de 4 kW
- ✓ 2 bombas autocebantes para depósito de conexión externa de 0,05 kW (cada una)
- ✓ Manómetro de presión de agua
- ✓ Presostato de seguridad de agua
- ✓ Argolla de elevación
- ✓ Coronas de acero inoxidable con 72 boquillas
- ✓ Sistema de vaciado automático de agua
- ✓ Montado sobre una base con huecos para montacargas

OPCIONES


- ✓ Versión de 60 Hz / 380/480 V
- ✓ Enchufe de entrada: 32 A - 110 V, 50 Hz
- ✓ Remolque de carretera



Fácil manejo y transportabilidad



Mando a distancia, alcance 50m
Función de "ciclo" programable para iniciar
Bomba de agua con motor eléctrico
oscilante con un solo botón



Oscilación automática 0 - 340°
Configuración manual del área



Sistema
inclinación eléctrica



SEGURIDAD

Reducir el polvo para un ambiente saludable y seguro

Embrague automático de seguridad conforme a la norma HSE

Mando a distancia con funcionamiento completo

- iniciar/detener
- inclinar hacia arriba/abajo
- girar a la izquierda/derecha/automático



TRIME®

Sales Dept. +39 0382 406 252 - www.trime.it - info@trime.it

La empresa se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas, los artículos y el diseño sin previo aviso. Las imágenes de los productos son solo ilustrativas.