

pour vos besoins
conçu et créé

Conçu pour offrir un niveau de performance exceptionnel pour chaque intervention sur chantier, garantissant un équilibre parfait entre puissance et simplicité d'utilisation.

TKS-15 Miniblower

T-ZERO^{PRO}

un avenir plus durable
et respectueux
de l'environnement




ZERO
émissions

100%
Moteur
électrique powered

EAU
économie

FAIBLE
entretien



6kVA
Générateur nécessaire

TKS-15

Miniblower

T-ZERO_{PRO}



CANDIDATURES



Constructions



démolition intérieure



Entretien des routes

CARACTÉRISTIQUES


- ✓ Poignées et roues pour le transport
- ✓ Couronne en acier inoxydable avec 12 buses
- ✓ Bouton d'arrêt d'urgence
- ✓ Ventilateur à 6 pales, complet avec moyeu en aluminium
- ✓ Raccordement à l'eau Adaptateur en laiton Gardena filetage mâle 3/4" gaz

OPTIONS


- ✓ 60 Hz
- ✓ 110V 50Hz 32A

12-14m

Nébuliseur d'eau

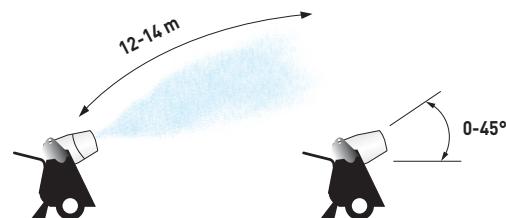

PAS DE PLAQUES D'EAU
travail propre et sûr



inclinaison
réglable de 0° à 45°

Données techniques

Puissance du moteur électrique (kW)	2,2
Bouchon d'entrée	230V+N+T 50Hz 16A
Diamètre du ventilateur (mm)	400
Consommation d'eau (l/m)	5-8 (1,0 Bar)
Couverture (sans vent)(m)	12-14
Raccordement à l'eau	Adaptateur en laiton Gardena filetage mâle 3/4" gaz
Générateur nécessaire (kVA)	6
Filtre Y(µm)	300
Système de basculement manuel	0 - 45°
Oscillation automatique	no
Dimensions(mm)	1165x935x952h
Poids(kg)	107



Manipulation et transport faciles