

pour vos besoins
conçu et créé
pour vous

Couronne en acier inoxydable avec **24 nozzles**
central lifting des yeux
diamètre du ventilateur 900mm
Conçu pour offrir un niveau de performance exceptionnel pour chaque intervention sur chantier, garantissant un équilibre parfait entre puissance et simplicité d'utilisation.

TKS-60



un avenir plus durable
et respectueux
de l'environnement

ZERO émissions

100%
Moteur électrique powered

TRAVAIL
en sécurité

EAU économie

FAIBLE
entretien



30kVA

Générateur nécessaire

R.O.T.
SYSTÈME

NÉBULISEUR
D'EAU


TKS-60

T-ZERO^{PRO}



PAS DE FLAQUES D'EAU
travail propre et sûr

50-60m Nébuliseur d'eau

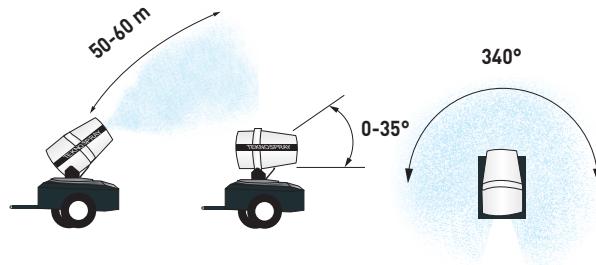


Données techniques

Puissance du moteur électrique (kW)	22
Bouchon d'entrée	400V3P+N+T 50Hz 32A
Diamètre du ventilateur (mm)	900
Consommation d'eau (l/m)	37 - 43
Couverture (sans vent)(m)	50 - 60
Raccordement à l'eau	UNI 45 or STORZ or CAMLOCK
Hauteur max. de la projection d'eau (m)	20
Pression d'entrée min. de l'eau (bar)	1.0
Générateur nécessaire (kVA)	30
Filtre d'entrée d'eau (maille)	60
Filtre Y (µm)	500
Système de basculement électrique	0 - 35°
Oscillation automatique	0 - 340°
Dimensions min (mm)	2077x1836x2230
Dimensions max (mm)	2877x1836x2230
Poids (kg)	920

R.O.T. Système

Télécommande, portée de 50 m
fonction programmable « cycle » pour
démarrer oscillation du moteur électrique et
de la pompe à eau avec un seul bouton



Automatique
oscillation 0 - 340°

réglage manuel de la zone

Électrique

Système d'inclinaison



SÉCURITÉ

Réduisez la poussière pour un environnement sain et sûr

Embrayage automatique de sécurité conforme à la norme HSE

Télécommande avec fonctionnement complet

- démarrer/arrêter
- inclinaison vers le haut/bas
- tourner à gauche/à droite/automatique



Manipulation et transport faciles

 TRIME®

Sales Dept. +39 0382 406 252 - www.trime.it - info@trime.it

La société se réserve le droit de modifier les spécifications techniques, les articles et le design sans préavis. Les images des produits sont données à titre indicatif uniquement.