

**SUPER SUPER
SILENCIOSO - STAGE 5**

**STAGE 5
CERTIFIED**

**RUIDO
nivel 55** 
dB(A) a 7 m

300 L
**Capacidad
del tanque
de combustible**

S-EVENT - 10

**Diseñado y Creado
para tus necesidades**


Diseñado para proporcionar
un nivel excepcional de
rendimiento en cada
trabajo en la obra,
garantizando el equilibrio
perfecto en potencia
y facilidad de uso.



**Un futuro más sostenible
y respetuoso
con el medio ambiente**

 **TRIME**[®]
Power Division

S-EVENT 10

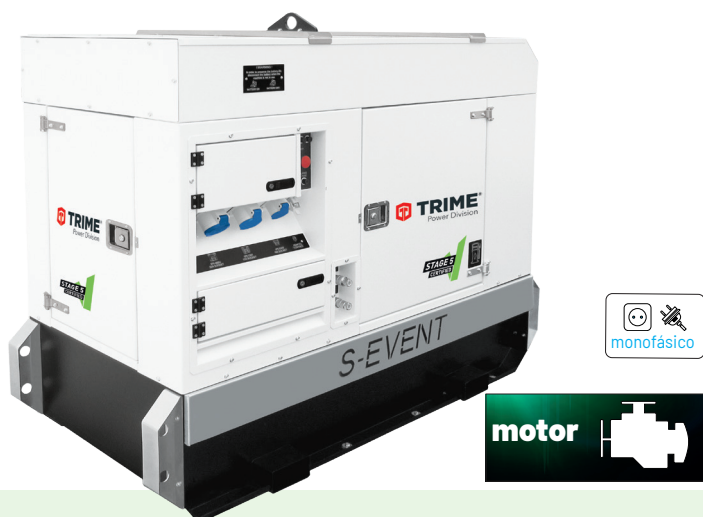

APLICACIONES



Construcciones



Mining operations



Eventos



Operaciones mineras

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Carrocería dedicada y versión súper silenciosa con nivel de ruido de 55dBa a 7m
- ✓ Silenciador de gases de escape supersilenciado
- ✓ Depósito de combustible integrado
- ✓ Depósito con compuerta
- ✓ Batería de 12 V
- ✓ Interruptor de batería
- ✓ Bolsa para montacargas
- ✓ Argolla de elevación central
- ✓ Topes de impacto resistentes
- ✓ Válvula de 3 vías para conexión externa al depósito de combustible
- ✓ Parachoques laterales cincados para evitar daños en la carrocería

Código	PP356-10MS0
Dimensiones	
L x A x A (mm)	1766x984x1555
Peso (Kg)	810
Datos técnicos	
Potencia principal (PRP)(kVA)	10
Potencia principal (PRP)(cos φ)(kW)	8
Potencia limitada (LTP)(kVA)	11
Potencia limitada (LTP)(cos φ)(kW)	8,8
Nivel sonoro (dBA at 7mt)	55
Capacidad del tanque de combustible (l)	300
Generador	
Tipo	Zanardi PE282VS/4
Potencia 1	10 kVA 230V
Frecuencia (Hz)	50
Cosφ	0.8
Clase de aislamiento	H
Protección mecánica	IP23
Motor	
Marca del motor	YANMAR
Modelo de motor	3TNV80F
Nº cilindros	3
Desplazamiento (cm3)	1267
Potencia (CV)	13
Velocidad del motor (rpm)	1500
Regulación de la velocidad	Mecánica
Refrigeración	Agua
Combustible	Diesel
Sistema de arranque	Eléctrico
Panel de distribución	
1 toma de corriente monofásica de 32 A y 230 V CEE	
1 toma de corriente monofásica de 63 A y 230 V CEE	
1 toma de corriente monofásica de 16 A y 230 V CEE	
Panel de control a bordo equipado con:	
DSE 3110	
Interruptor de encendido/apagado	
Cubierta de seguridad para DSE 3110 y disyuntor	
Disyuntor	
Disyuntor diferencial	
Conector de arranque/parada remotos	
Parada de emergencia	
Opciones	
Remolque de obra	



fácil manejo y transportabilidad



TRIME®

Sales Dept. +39 0382 406 252 - www.trime.it - info@trime.it

La empresa se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas, los artículos y el diseño sin previo aviso. Las imágenes de los productos son solo ilustrativas.