

Diseñado y creado para tus necesidades


Diseñado para proporcionar un nivel excepcional de rendimiento en cada trabajo en la obra, garantizando el equilibrio perfecto entre potencia y facilidad de uso.

X-BOX

4x320W 48V LED - 8,5M



Un futuro más sostenible
y respetuoso
con el medio ambiente

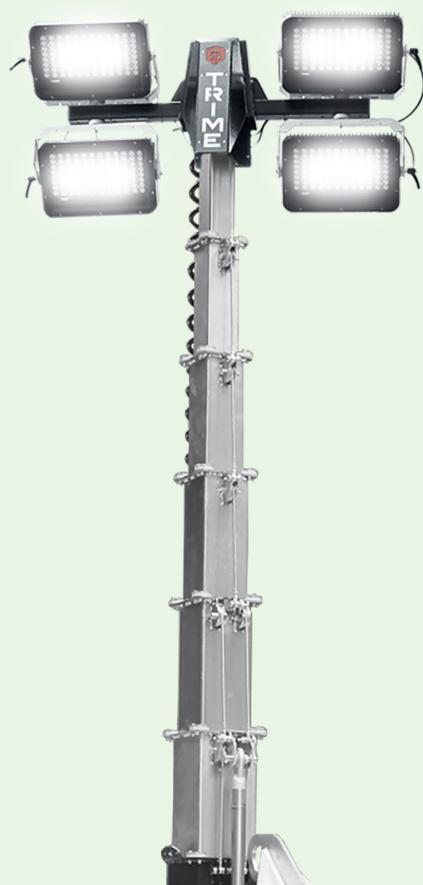

TECNOLOGÍA LED
9300 m²
Zona iluminada

**TIEMPO DE
FUNCIONAMIENTO**
Tanque de 220 litros
400 h
consumo de combustible 0,55 l/h

RUIDO
nivel 65 dB(A) a 7m

BAJO
reducción de
costes de transporte



4x320W 48V LED - 8,5M

**APLICACIONES**

Construcciones



Operación minera



Emergencia



Eventos



Aplicaciones militares

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Focos orientables y multidireccionales
- ✓ Torre vertical hidráulica de 7 secciones de 8,5 m, giratoria 340°
- ✓ Sensor de luz estándar para el encendido y apagado de la máquina
- ✓ Carpintería metálica galvanizada
- ✓ Recubrimiento en polvo de 80 µm
- ✓ **Dimensiones muy compactas, hasta 22 unidades por camión**
- ✓ Argolla de elevación central longitudinal y transversal
- ✓ Bolsas para carretilla elevadora para un manejo eficaz
- ✓ Conectar y listo, cables y conectores codificados por color
- ✓ Cable principal en espiral guiado para evitar daños durante el funcionamiento de la torre
- ✓ Panel de control digital e indicador de nivel de combustible
- ✓ Disyuntor para protección eléctrica contra sobrecargas
- ✓ Botón de parada de emergencia externo
- ✓ **Tanque completamente aislado, 110%**
- ✓ Estabilidad al viento certificada hasta 110 km/h
- ✓ 4 estabilizadores extensibles y ajustables en altura
- ✓ Niveles integrados para guiar la estabilización

400h

tiempo de funcionamiento

**22 unidades por camión**

Embalaje y carga seguros que permiten una descarga rápida

Dimensiones y peso

Dimensiones mín (mm)	1200x1200x2560 (LxAxAl)
Dimensiones máx (mm)	2390x2390x8500 (LxAxAl)
Peso total (kg)	1030

Focos

Tipo	Led
Potencia (cada uno)	320W
Número de focos	4
Opciones	Temporizador
Superficie iluminada (m ²)	9300

Mástil

Método de elevación	Hidráulico
Altura máxima	8,5 m
Rotación	340°
Velocidad máxima del viento	110 km/h

Alternador

Modelo	Sincrónico
Frecuencia (Hz)	50
Clase de aislamiento	H
Grado de protección	IP 23
Tensión monofásica	3,5kVA - 230V
Tomas auxiliares	1kVA

Motor

Modelo	Kubota Z482*
Combustible	Diesel
r.p.m.	1500
Capacidad del depósito (l)	220
Consumo (l/h)	0,55
Duración	400 h
Nivel de ruido dB(A) a 7m	65

* Puede variar en función de la disponibilidad de stock. Sin embargo, Yanmar marca prima equivalente eventualmente se utilizará

**Fácil manejo y transportabilidad**

Sales Dept. +39 0382 406 252 - www.trime.it - info@trime.it

La empresa se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas, los artículos y el diseño sin previo aviso. Las imágenes de los productos son solo ilustrativas.