

CONÇU ET CRÉÉ POUR VOS BESOINS

Conçu pour offrir un niveau de performance exceptionnel pour chaque intervention sur chantier, garantissant un équilibre parfait entre puissance et simplicité d'utilisation.



protection security control



X-DEFENCE



Projets de construction et d'infrastructure
Surveillance sur plusieurs sites ou installations temporaires.



Sécurité publique et maintien de l'ordre
Déploiement instantané pour les manifestations, les concerts ou les événements de grande envergure.



Contrôle des frontières et opérations militaires

Sécurité mobile pour les zones tournantes ou les missions d'alerte élevée.



Intervention en cas de catastrophe et zones d'urgence
Surveillance rapide pour la protection civile et les premiers intervenants.



Zones de stationnement et logistiques temporaires

Remorquez-le, installez-le, surveillez-le 24h/24 et 7j/7, puis déplacez-le à nouveau.

un avenir plus durable
et respectueux
de l'environnement



TRIME[®]
SECURITY TOWER



📹
Votre équipement
de sécurité ici
non inclus

protection
sécurité
contrôle



ZÉRO
émissions

ZÉRO
bruit

hybride
PROPULSÉ

X-DEFENCE

caractéristiques principales

Châssis de remorque tractable - homologué pour la route, transport facile vers et depuis le site

Mât hydraulique de 8 m - levage vertical, installation rapide, sans effort manuel

La tête de mât supporte jusqu'à 40 kg - idéal pour les installations multi-caméras

Rotation du mât à 350° - surveillance de zone étendue sans repositionnement de la tour

Pack d'énergie hybride : 4 batteries AGM + générateur Kubota Stage V

Jusqu'à 7 mois d'autonomie sans ravitaillement (basé sur une utilisation 24h/24 et 7j/7 à 100 W)

Certifié pour une stabilité au vent jusqu'à 80 km/h

Passages de fourche + encombrement réduit = optimisé pour le transport

7 tours par camion

surveillance mobile
simple fiable intelligent

manipulation et transportabilité faciles

Données techniques	
Mât	
Poids maximal (mât supérieur)(kg)	40
Hauteur maximale du mât (m)	8
Rotation	350°
Type de mât	Hydraulique
Stabilité au vent certifiée	80 Km/h
Batterie	
Type	AGM
Numéro	4
Batterie	24VDC - 400 Ah
Temps de charge (h)	8
Autonomie sans bruit (h)	76
Autonomie totale avant recharge (Basé sur une consommation de 100 W)(h)	4662
Moteur	
Modèle	Kubota Z482
Vitesse	à 1500 tr/min
Capacité du réservoir (l)	220
Consommation de carburant (l/h)	0.5
Dimensions	
Dimensions de transport (mm) L x l x H	2900x1400x2500
Dimensions en fonctionnement (mm) L x l x H	2900x2340x8000
Poids total sans carburant (kg)	1380
Dimensions	
Interne - espace disponible pour que l'utilisateur puisse installer des composants électriques à l'intérieur de la tour	
Longueur (mm)	660
Largeur (mm)	370
Hauteur (mm)	440



Entièrement
mobile
votre unité de
surveillance
tout-en-un
remorquable
sur route

Avantages pour l'utilisateur

Mobilité totale : conduisez-le sur site, déployez-le en quelques minutes, remorquez-le à tout moment.

Système de mât entièrement hydraulique.

Mode quasi silencieux : jusqu'à 76 heures d'autonomie sur batteries uniquement.


Consommation de carburant minimale : seulement 0,5 l/h, avec un réservoir de 220 l.

Grande capacité de charge utile : accepte des caméras, des capteurs, des éclairages ou une combinaison de ces fonctions.

Surveillance flexible : grâce à une rotation à 350° et une hauteur de 8 m.

Conçu pour les conditions difficiles : stable par vent fort, construction robuste.

peut être personnalisé avec :

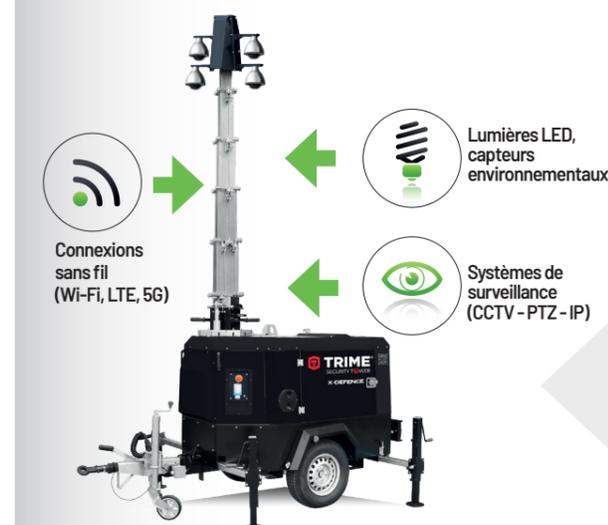

Prédisposition pour les composants clients

Prêt à héberger votre technologie de surveillance personnalisée :

Caméras HD PTZ ou fixes

Projecteurs LED ou illuminateurs IR

Routeurs Wi-Fi / LTE / 5G

Systèmes d'alarme ou détecteurs de mouvement



7 unités par camion
Emballage et chargement sécurisés permettant un déchargement rapide

Les tours de sécurité Trime sont livrées sous forme de plateformes ouvertes et prêtes à l'emploi, personnalisables avec :

- Systèmes de surveillance (CCTV, PTZ, IP)
- Éclairage LED, capteurs environnementaux, détecteurs de mouvement
- Connexions sans fil (Wi-Fi, LTE, 5G)
- Alarmes, sirènes, onduleurs, GPS
- Personnalisation de la marque avec logos et couleurs de l'entreprise

Les clients peuvent intégrer leurs propres systèmes ou faire appel à des partenaires de confiance.

FAQ Foire aux questions

Puis-je la remorquer avec un véhicule standard ?

Oui. Il s'agit d'une remorque entièrement tractable, prête à circuler sur la voie publique avec une capacité de remorquage adéquate.

À quelle hauteur la caméra peut-elle atteindre ?

Jusqu'à 8 mètres, offrant une large visibilité, même dans les grands espaces.

Le mât est-il rotatif ?

Oui, il offre une rotation à 350 °, permettant une couverture panoramique quasi complète.

Quelle est son autonomie ?

Jusqu'à 76 heures en mode batterie uniquement. Le générateur se met ensuite en marche automatiquement.

Quelle est sa consommation de carburant ?

Très faible : 0,5 L/h, et le réservoir contient 220 L, assurant une autonomie d'environ 1 mois.

Résiste-t-elle aux intempéries ?

Oui, entièrement certifiée et testée pour des vents jusqu'à 80 km/h, et fabriquée en acier galvanisé.

Quel type d'équipement puis-je installer ?

Toute combinaison de caméras, d'éclairage, de capteurs ou de systèmes de communication, jusqu'à 40 kg au sommet.



TRIME[®]

Sales Dept. +39 0382 406 252 - www.trime.it - info@trime.it