

# Entwickelt und erstellt für Ihre Bedürfnisse

Entwickelt, um zu bieten  
Ein außergewöhnliches  
Leistungsniveau für jeden  
Intervention sur chantier,  
garantiert ein Gleichgewicht  
parfait entre puissance et  
Einfachheit der Nutzung.

**ZERO**  
emissionen

**Wasser**  
sparen



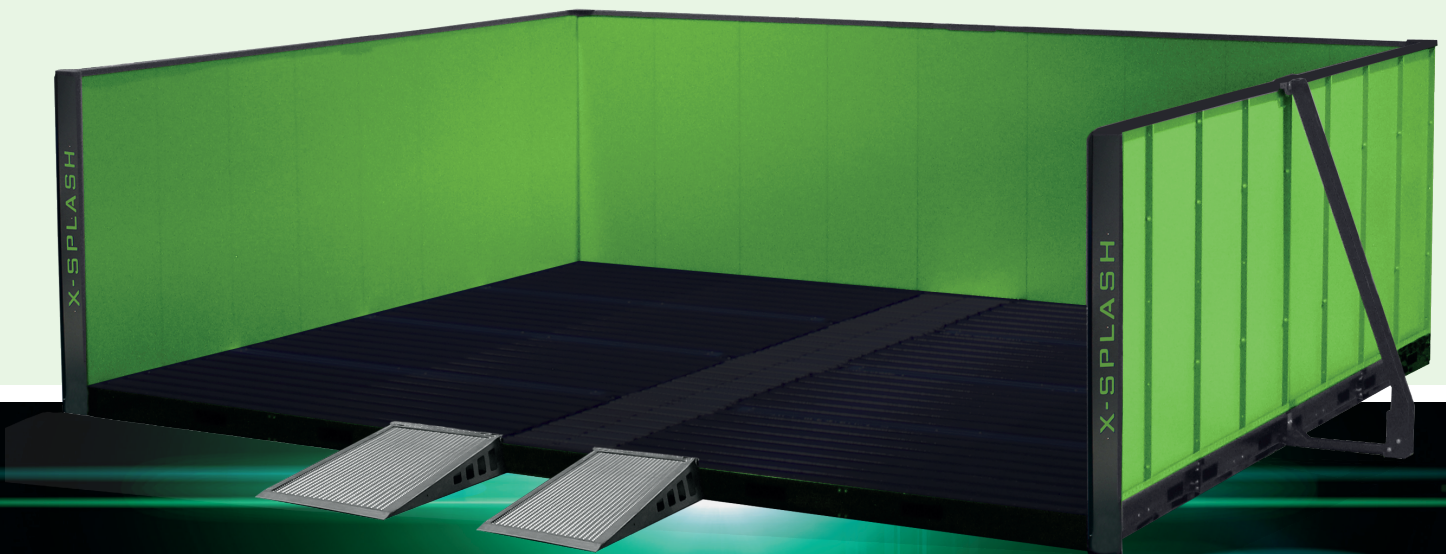
## X-SPLASH X-6

**T-ZERO<sup>PRO</sup>**

**filtering system**



**Mod. X-TECH-30**  
**3000 Liter**  
**Fassungsvermögen**



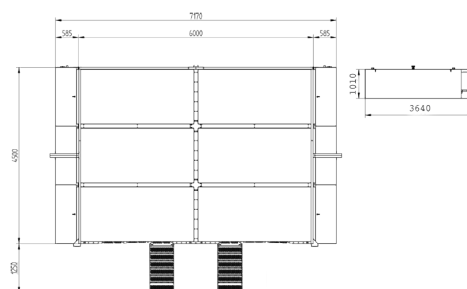
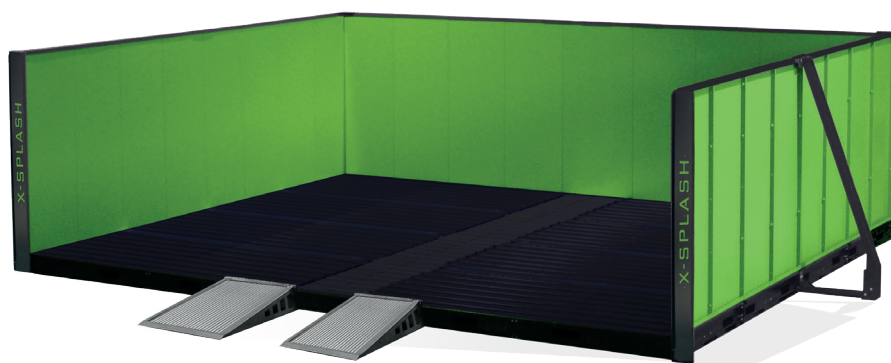
**Ein langlebiger Allrounder  
und respektvoll  
de l'environnement**



**TRIME<sup>®</sup>**  
Water Treatments

# X-SPLASH X-6

**T-ZERO<sup>PRO</sup>**

**100%  
wasser  
recycling**


## ANWENDUNGEN



Konstruktionen



Industriell



Großes Waschvolumen

## MERKMALE

- ✓ Geschlossenes Kreislaufsystem
- ✓ Einfach zu bewegen und zu transportieren
- ✓ Schneller und unkomplizierter Aufbau
- ✓ Kein Wasserverlust
- ✓ Keine Baugenehmigung erforderlich
- ✓ Umweltfreundlich

Ein in sich geschlossenes, umweltfreundliches Reinigungssystem für Baumaschinen und . Sie ist **serienmäßig mit einem automatischen Hochleistungsfiltersystem X-30** ausgestattet. Die Waschanlage besteht aus verzinkten Rampen und 2200 mm hohen Wänden. Die Bodenwanne der Waschanlage leitet das Schmutzwasser und den Schlamm von den zu reinigenden Geräten in einen Feststoffsammeltank an der Rückseite der Waschanlage. Im hinteren Tank aktiviert ein Schwimmerschalter eine Membranpumpe, die das Schmutzwasser in die Filtertanks fördert, um den Filtrationsprozess zu starten. Nachdem das Wasser diesen Prozess durchlaufen hat, fördert eine Druckerhöhungspumpe das Wasser erneut zu Ihrem Hochdruckreiniger. Durch das Filtersystem können Sie das gleiche Wasser wiederholt verwenden. **Die Filter im Innern des Abscheidebehälters können leicht ausgetauscht werden, so dass eine ausreichende Filterbarriere gewährleistet ist.**

### Technische Daten

Nutzmaß (mm)	<b>6000 x 4500</b>
Gesamtabmessung (mm)	<b>7180 x 5750</b>
Abmessungen des Filtrationsbehälters (mm)	<b>(X-30) 3650 x 1010 x 2160h</b>
Maximale Tragfähigkeit (kg)	<b>5000</b>
Standardhöhe der Wände (mm)	<b>2200</b>
Gesamtrockengewicht der Bucht (kg)	<b>3400</b>
Membranpumpe	<b>0,054 kW – 17lt/min</b>
Druckerhöhungspumpe	<b>0,37 kW – 5 to 40 lt/min</b>
Filtersystem	<b>X-TECH-30</b>
Option Filtersystem	<b>X-TECH-60</b>
Option maximale Tragfähigkeit (kg)	<b>20.000</b>


**einfache Handhabung & Transportierbarkeit**

**TRIME<sup>®</sup>**

 Sales Dept. +39 0382 406 252 – [www.trime.it](http://www.trime.it) – [info@trime.it](mailto:info@trime.it)