

Ihre Bedürfnisse
Entwickelt und erstellt für

Entwickelt, um zu bieten
Ein außergewöhnliches
Leistungsniveau für jeden
Intervention sur chantier,
garantiert ein Gleichgewicht
parfait entre puissance et
Einfachheit der Nutzung.

ZERO
emissionen

Wasser
sparen


X-SPLASH X-8^{CT}

T-ZERO_{PRO}

filtering system



Mod. X-TECH-30
3000 Liter
Fassungsvermögen

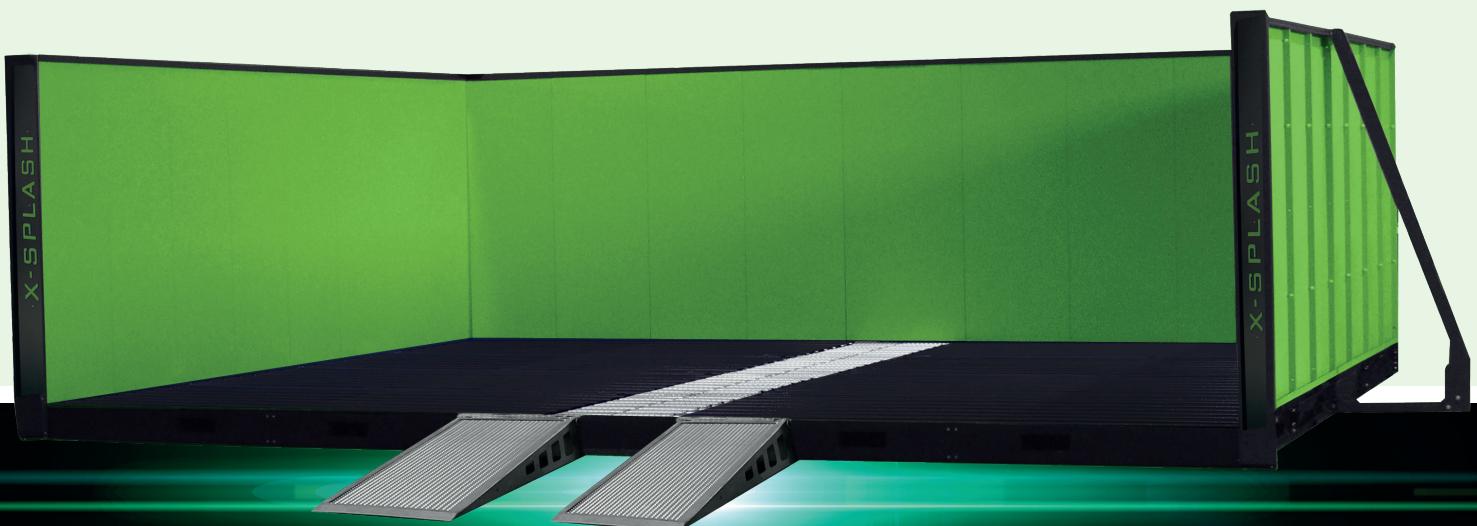

Ein langlebiger Allrounder
und respektvoll
de l'environnement

X-SPLASH X-8^{CT}

**100%
wasser
recycling**

T-ZERO^{PRO}



ANWENDUNGEN



MERKMALE

- ✓ Geschlossenes Kreislaufsystem
- ✓ Einfach zu bewegen und zu transportieren
- ✓ Schneller und unkomplizierter Aufbau
- ✓ Kein Wasserverlust
- ✓ Keine Baugenehmigung erforderlich
- ✓ Umweltfreundlich

Ein in sich geschlossenes, umweltfreundliches Reinigungssystem für Baumaschinen und . Sie ist seriennmäßig mit einem automatischen Hochleistungsfiltersystem X-30 ausgestattet. Die Waschhalle besteht aus verzinkten Rampen und 2200 mm hohen Wänden. Die Bodenwanne der Waschanlage leitet das Schmutzwasser und den Schlamm von den zu reinigenden Geräten in einen Feststoffsammeltank an Rückseite der . Bei dieser Version werden die seitlichen Sammelbehälter durch einen zentralen Sammelbehälter ersetzt. Der Tank ist 750 mm breit und sammelt Schlamm, Steine und Ablagerungen von den seitlich montierten Modulen. Die breite Größe ermöglicht es dem Kunden, ihn mit einem kleinen Bagger zu reinigen. Das Abdeckgitter kann dank des im System enthaltenen Hebehakensatzes entfernt werden. Der zentrale Sammelbehälter vergrößert die Nettoreinigungsfläche von 36 auf 40,5 m² und die Größe der Bucht auf 6 x 6,75 m.

Technische Daten

Nutzmaß (mm)	6750 x 6000
Gesamtabmessung (mm)	8334 x 8740
Abmessungen des Filtrationsbehälters (mm)	(X-30) 3650 x 1010 x 2160h
Maximale Tragfähigkeit (kg)	20000
Standardhöhe der Wände (mm)	2200
Gesamtrockengewicht der Bucht (kg)	5950
Membranpumpe	0,054 kW - 17lt/min
Druckerhöhungspumpe	0,37 kW - 5 to 40 lt/min
Filtersystem	X-TECH-30
Option Filtersystem	X-TECH-60



einfache Handhabung & Transportierbarkeit



TRIME®

Sales Dept. +39 0382 406 252 - www.trime.it - info@trime.it