

**para tus necesidades
diseñado y creado**

Diseñado para proporcionar un nivel excepcional de rendimiento en cada trabajo en la obra, garantizando el equilibrio perfecto entre potencia y facilidad de uso.




X-SPLASH X-6

T-ZERO^{PRO}

sistema de filtrado



**Mod. X-TECH-30
capacidad de 3000 litros**

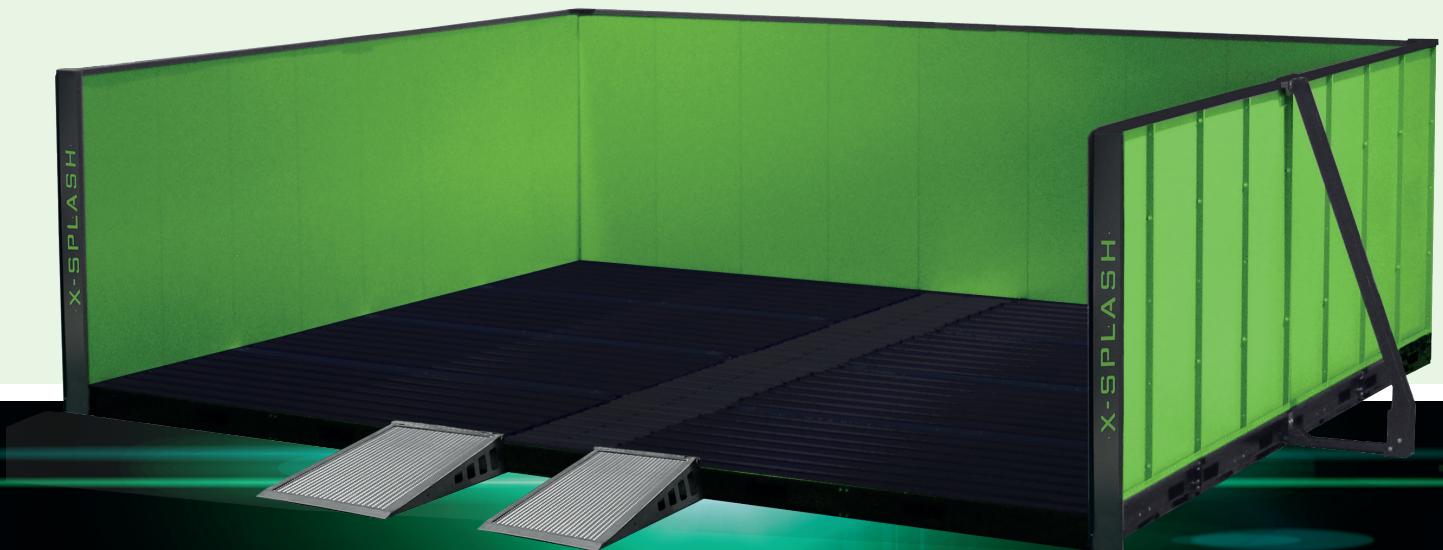


**Un futuro más sostenible
y respetuoso
con el medio ambiente**



**100%
reciclaje
de agua**

X-SPLASH X-6

T-ZERO PRO

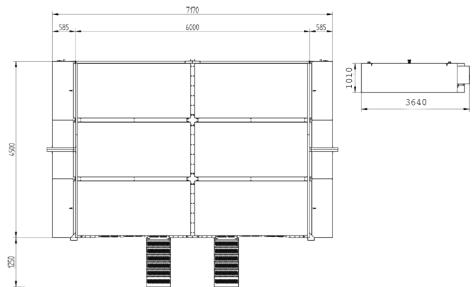

APLICACIONES



Construcciones



Industrial



Lavado de gran tamaño

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Sistema de circuito cerrado
- ✓ Fácil de mover y transportar
- ✓ Montaje rápido y sencillo
- ✓ Sin desperdicio de agua
- ✓ No requiere permisos de construcción
- ✓ Respetuoso con el medio ambiente

Un sistema de limpieza autónomo y respetuoso con el medio ambiente para plantas y equipos de construcción. Viene de serie con sistemas de filtración automáticos X-30 de alta resistencia. El área de lavado consta de rampas galvanizadas y paredes de 2200 mm de altura. La bandeja del suelo de la bañera de lavado dirige el agua sucia y los lodos del equipo que se está limpiando a un depósito de recogida de sólidos situado en la parte trasera de la bañera de lavado. Dentro del tanque trasero, un interruptor de flotador activa una bomba de diafragma que lleva el agua sucia a los tanques de filtración para iniciar el proceso de filtración. Despues de que el agua haya pasado por este proceso, una bomba de refuerzo suministra el agua de nuevo a su hidrolimpiadora. Gracias al sistema de filtrado, puede utilizar la misma agua varias veces. Los filtros del interior del depósito separador pueden sustituirse fácilmente, lo que garantiza una barrera de filtración adecuada.

Datos técnicos

Dimensión útil (mm)	6000 x 4500
Dimensión total (mm)	7180 x 5750
Dimensión del tanque de filtración (mm)	(X-30) 3650 x 1010 x 2160h
Capacidad de carga máxima (kg)	5000
Paredes altura estándar (mm)	2200
Peso seco total de la bañera (kg)	3400
Bomba de diafragma	0,054 kW - 17lt/min
Bomba de refuerzo	0,37 kW - 5 to 40 lt/min
Sistema de filtrado	X-TECH-30
Sistema de filtrado de opciones	X-TECH-60
Opción capacidad de carga máxima (kg)	20.000



Fácil manejo y transportabilidad