

**50-60m**  
Wasser  
vernebler

**ZERO** Emissionen

**100%**  
Elektrisch  
betriebener Motor

**ARBEITEN**  
in Sicherheit

**Wasser**  
Sparen

**NIEDRIG**  
Wartung



**30kVA**

Generator erforderlich

**R.O.T.**  
SYSTEM

# Entwickelt und erstellt für Ihre Bedürfnisse

Entwickelt, um zu bieten  
Ein außergewöhnliches  
Leistungsniveau für jeden  
Intervention sur chantier,  
garantiert ein Gleichgewicht  
parfait entre puissance et  
Einfachheit der Nutzung.



## TKS-60 SKID

T-ZERO<sup>PRO</sup>



Ein langlebiger Allrounder  
und respektvoll  
de l'environnement

**TRIME**<sup>®</sup>  
Dust Suppression

# TKS-60

SKID

T-ZERO<sup>PRO</sup>



**KEINE PFÜTZEN**  
sauberes und sicheres Arbeiten

## ANWENDUNGEN



## MERKMALE

- ✓ Integriertes Bedienfeld
- ✓ SMART START SYSTEM
- ✓ Not-Aus-Schalter
- ✓ Phasenwender
- ✓ 1 Wasserpumpe 2,2 kW
- ✓ 2 Selbstansaugende Pumpe für externe Anschluss Tank 0,05 kW (je)
- ✓ Wasserdruckanzeige
- ✓ Wassersicherheitsdruckschalter
- ✓ Manuelles Wasserablasssystem
- ✓ Zentrale Hebeöse
- ✓ Gabelstaplertaschen
- ✓ Edelstahlkrone mit 24 Düsen
- ✓ Verzinkter SKID-Unterbau mit Gabelstaplertaschen


## OPTIONEN

- ✓ 60Hz version / 380/480V
- ✓ Inlet plug 32A-110V 50Hz
- ✓ Road Tow trailer



einfache Handhabung & Transportierbarkeit

# 50-60m Wasser vernebler

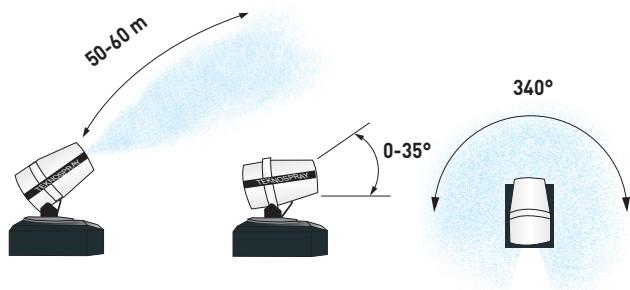

## Technische Daten

Elektrische Motorleistung (kW)	<b>22</b>
Einlassstopfen	<b>400V3P+N+T 50Hz 32A</b>
Durchmesser des Ventilators (mm)	<b>900</b>
Wasserverbrauch (l/m)	<b>37 - 43</b>
Erfassungsbereich (ohne Wind)(m)	<b>50 - 60</b>
Wasseranschluss	<b>UNI 45 or STORZ or CAMLOCK</b>
Max. Wasserwurfhöhe (m)	<b>20</b>
Min. Einlass Wasserdruk (bar)	<b>1.0</b>
Erforderlicher Generator (kVA)	<b>30</b>
Wasserzulauffilter (Mesh)	<b>60</b>
Y-Filter (µm)	<b>500</b>
Elektrisches Kippsystem	<b>0 - 35°</b>
Automatische Oszillation	<b>0 - 340°</b>
Abmessungen (mm)	<b>1719x1345x2065</b>
Gewicht (kg)	<b>870</b>

## R.O.T. SYSTEM

Fernbedienung, 50m Reichweite  
programmierbare Funktion „Zyklus“ zum Starten  
Elektromotor-Wasserpumpen-Oszillation mit  
nur einem Knopf



Automatisch  
Oszillation 0 - 340°  
manuelle  
Bereichseinstellung



Elektrisch  
Kippsystem



## SICHERHEIT

- Reduzieren Sie Staub für eine gesunde und sichere Umgebung
- Sicherheits-Automatikkupplung gemäß HSE-Norm
- Fernbedienung mit voller Bedienung
  - Start/Stopp
  - Neigung nach oben/unten
  - links/rechts/auto abbiegen