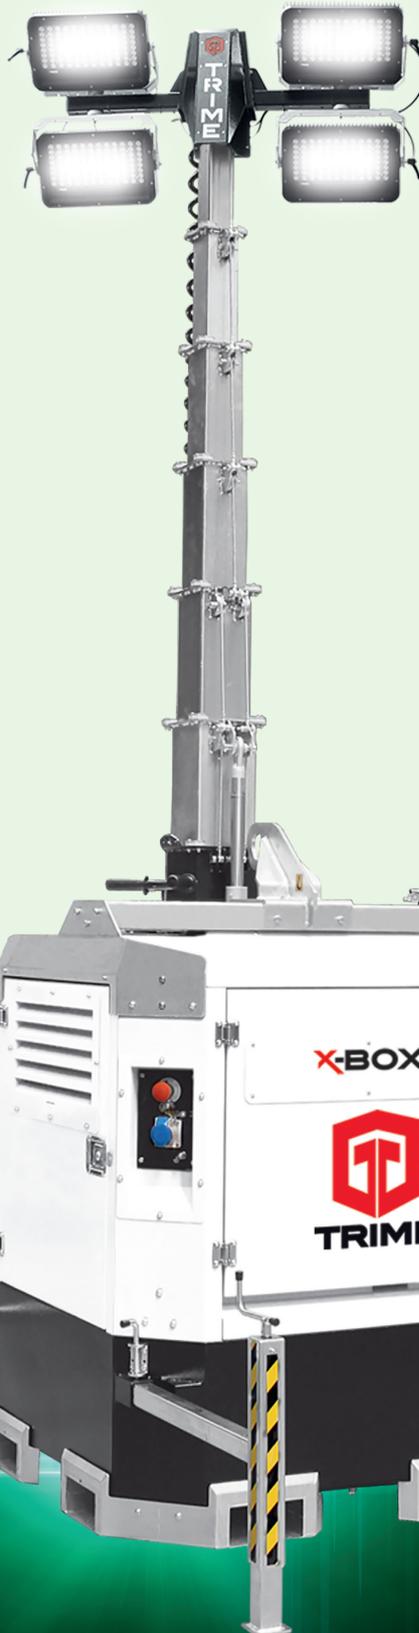


LED TECHNOLOGIE

9300 m²

Beleuchtete Fläche

**Entwickelt und erstellt für
ihre Bedürfnisse**

**BETRIEBSZEIT**

220 Liter Tank
400 h
Kraftstoffverbrauch 0,55 l/h

LÄRM

Pegel 65 dB(A) in 7 m
Entfernung

LOW

geringere
Transportkosten

Entwickelt, um zu bieten
Ein außergewöhnliches
Leistungsniveau für jeden
Intervention sur chantier,
garantiert ein Gleichgewicht
parfait entre puissance et
Einfachheit der Nutzung.

X-BOX

4x320W 48V LED - 8,5M

**Ein langlebiger Allrounder
und respektvoll
de l'environnement**

TRIME[®]
Lighting Towers

X-BOX

4x320W 48V LED - 8,5M



ANWENDUNGEN



MERKMALE

- ✔ Multidirektional verstellbare und neigbare Scheinwerfer
- ✔ 7 Sektionen hydraulischer Vertikalturm 8,5 m, 340° drehbar
- ✔ Standard-Lichtsensoren für Ein- und Ausschalten der Maschine
- ✔ Verzinkte Metallarbeiten
- ✔ 80 µm Pulverbeschichtung
- ✔ **Sehr kompakte Abmessungen, bis zu 22 Einheiten pro LKW**
- ✔ Zentrale Hebeöse Längs- und Quertaschen für Stapler für effektives Handling
- ✔ Plug & Play, farbcodierte Kabel und Stecker
- ✔ Geführtes Hauptspulenkabel zur Vermeidung von Schäden während des Turmbetriebs
- ✔ Digitales Bedienfeld und Kraftstoffstandanzeige
- ✔ Schutzschalter zum Schutz vor Überlastung
- ✔ Externe Not-Aus-Taste
- ✔ **Vollständig abgedichteter Tank, 110 %.**
- ✔ Zertifizierte Windstabilität bis zu 110 km/h
- ✔ 4 ausziehbare und höhenverstellbare Stabilisatoren
- ✔ Niveaus an Bord zur Orientierung während der Stabilisierung

400h Laufzeit



22 Einheiten pro Lkw
Sicheres Verpacken und Verladen mit schneller Entladung

Abmessungen und Gewicht	
Abmessungen min (mm)	1200x1200x2560 (LxBxH)
Abmessungen max (mm)	2390x2390x8500 (LxBxH)
Gesamtgewicht (kg)	1030
Flutlichtanlage	
Typ	Led
Leistung (je)	320W
Anzahl der Flutlichter	4
Optionen	Zeitschaltuhr
Beleuchtete Fläche (m ²)	9300
Mast	
Hebeverfahren	Hydraulisch
Maximale Höhe	8,5 m
Drehung	340°
Maximale Windgeschwindigkeit	110 km/h
Optionen	Zeitschaltuhr
Lichtmaschine	
Modell	Synchron
Frequenz (Hz)	50
Isolationsklasse	H
Grad des Schutzes	IP 23
Einphasige Spannung	3,5kVA - 230V
Nebensteckdosen	1 kVA
Motor	
Modell	Kubota Z482*
Kraftstoff	Diesel
r.p.m.	1500
Tankinhalt (l)	220
Verbrauch (l/h)	0,55
Dauer der Laufzeit	400 h
Geräuschpegel dB(A) in 7 m Entfernung	65

* Kann je nach Verfügbarkeit auf Lager variieren. Es wird jedoch die primäre gleichwertige Marke Yanmar verwendet.



einfache Handhabung & Transportierbarkeit